



NXT LEVEL DL

新世代セルフレベリング床改修工法 NXTレベルDL

旧商品名 DRYTEKレベレックスDL



日本に「いい床」を提供します



WEBサイトはこちら



アメリカ最先端の
コンクリート床技術を日本に...





傷んだ床で悩んでいませんか・・・？



- 「床がガタガタでフォークリフトが走りにくい」
- 「大きなひび割れで見栄えが悪い」
- 「表面がボロボロで剥離した床材が製品に付着する」
- 「補修のためになかなか床の稼働を止められない」
- 「補修してもまた同じ個所が傷む」
- 「雨に打たれて表面がボロボロ」……

解決します!

新世代セルフレベリング 厚さ1cm※からのオーバーレイ改修工法

※打設厚により費用・性能が異なります。詳しくは施工店にご確認ください。仕上層には12mm以上推奨。

～1日目 下地処理・プライマー塗布

- ・クラック処理
 - ・目粗し研磨(#30～40)
 - ・ショットブラスト(CSP#3程度)
 - ・プライマー塗布
 - ・珪砂散布
- など状況に合わせて下地処理します



プライマー処理



クラック処理

2日目 NXTレベルDL 打設



ミキシング



流し込み打設



レーキ均し



セルフレベリング



約2時間で硬化

NXTレベルDLはセメントベースの高品質、早強性、セルフレベリング・オーバーレイ材で、屋内床仕上用の下地として、または多様なカラーリングシステムでの仕上用としてなど、多目的に使えます。

NXTレベルDLは研磨仕上が可能です。高耐久、な表面仕上として、または高性能下地材として設計されています。

NXTレベルDLはタイルやVCT(ビニル合成タイル)、コンクリートの下地用として1.5～32mmの厚みで施工できます。

優位性

- ・2つの目的: 仕上用 及び 下地用
- ・着色可能(ダイによる染色、インテグラルカラーによる着色)
- ・速乾性
- ・無機質: カビが発生しにくい
- ・ASTM F2170規定、相対湿度95%未満において、直接コンクリートの上に施工することができます。


荷姿

- ・55ポンド(25kg)入袋 グレー(標準)・ホワイト
- ・1パレット当たり 56袋 (40袋・48袋も可)

おおよその施工可能面積(1袋当り)

- ・1.5mm厚: 9.5㎡
- ・3mm厚: 4.7㎡
- ・5mm厚: 2.9㎡
- ・6mm厚: 2.4㎡
- ・7mm厚: 2.1㎡
- ・10mm厚: 1.4㎡
- ・12mm厚: 1.2㎡
- ・15mm厚: 1㎡
- ・20mm厚: 0.7㎡
- ・25mm厚: 0.6㎡
- ・32mm厚: 0.5㎡


項目	適用
施工厚さ	1.5 ~ 32mm
歩行可能時間	1 ~ 2 時間 (21℃環境)
引張強度引張強度 ASTM-C1583	2.1 ~ 2.2N
曲げ強度 ASTM-C1708(28 日)	11.1 ~ 11.7N
圧縮強度 ASTM-C1708(28 日)	34.5 ~ 36.5N
施工時間	初期 20 ~ 30 分 最終 35 ~ 40 分
歩行可能時間	2~3 時間

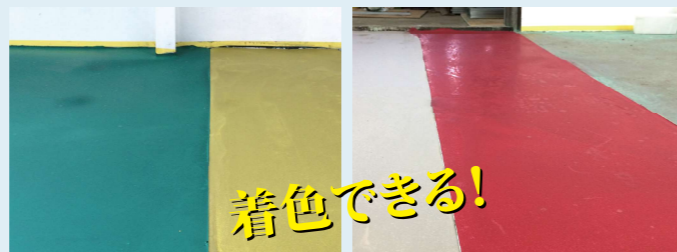

着色できる!



研磨できる!

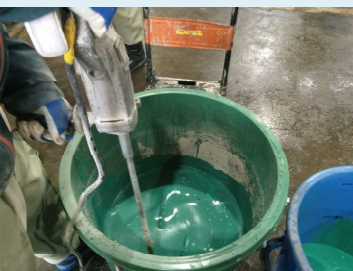

3日目以降 仕上方法をご要望に合わせてお選びいただけます



浸透性強化材工法
シールハード/ライオンハード



バフ仕上工法



FGS(研磨)工法/FGSパーマシャイン工法

仕上方法により費用や仕上がり感(光沢・平滑性など)が異なります。詳しくはぐっどふるあ施工店までお問い合わせください。

最短4日目 床稼働再開!

この工程日数はモデルパターンです。現場の状況、下地状況、作業環境により日数や工程が異なります。詳しくは、ぐっどふるあ施工店へお問い合わせください。



公共施設の床に



学校の床改修に



倉庫の床改修に



色をつけて 工場エリア分けに

製品名 NXT LEVEL DL (NXTレベルDL)
※旧製品名 DRYTEK LEVELEX DL

メーカー名 LATICRETE International, Inc.
ラテイクリート・インターナショナル社(米国コネチカット州)

荷姿 55ポンド(25kg)袋入り

用途 床仕上層及び床下地用セルフレベリングモルタル
研磨(#400~#1500)により光沢のある仕上がが可能です。
粒子が細かく、かつ付着性が高いため、クラック補修やピンホール補修などに使うこともできます。

使用方法 NXT LEVEL DL 1袋につき水4.3~5.2ℓ(下地用として使用する場合は5.3~5.7ℓ)を投入し、攪拌ドリルを使用して2~3分ミキシングの後、施工箇所に注いでください。
詳しくは製品データシート(DS-87.5)を参照ください。

提供方法 認定施工店による責任施工を推奨



黒い床に



※NXTレベルDLは米国LATICRETE社またはLATICRETEシンガポール支社からの輸入製品です。国内に在庫の無い場合は、ご注文から2ヶ月程度お時間を頂戴いたしますので、あらかじめご了承ください。ご不明な点はぐっどふるあ認定施工店にご確認ください。

NXT 製品製造元



LATICRETE International, Inc.
One LATICRETE Park North, Bethany, CT
06524-3423 USA

日本に「いい床」を提供します



ぐっどふるあ 検索

NXTレベルDLは、ラテイクリート・インターナショナル社によってライセンスを付与された認定施工業者により、工事として提供されます。



常盤工業株式会社

〒162-0065 東京都新宿区住吉町2-10 ソフィアM 6F
TEL 03-5361-8989 FAX 03-5361-8988
<http://www.tokiwakogyo.co.jp>

